


BERLINGOT

MARMORIERT • 3MM

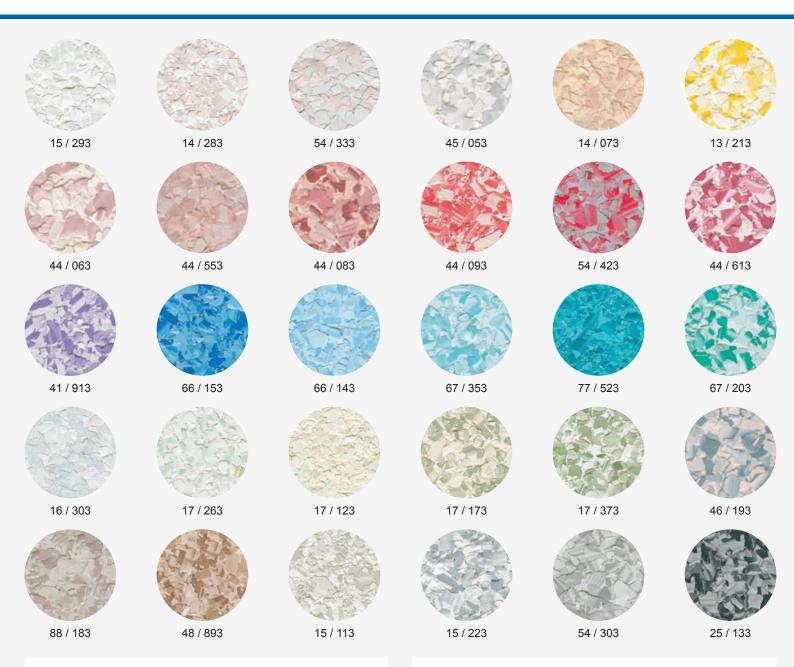

BINDEMITTEL

Fußbodenbeschichtungen:

vorzugsweise Polyurethanharz

Bei der Verwendung von Epoxy- sowie PMMA Bindemitteln empfehlen wir Verträglichkeitsversuche, da bei einigen Farbtönen ein leichtes Ausbluten bzw. Farbtonveränderungen auftreten können.

Wandbeschichtungen:

Acrylat- und PU Dispersionen

MATERIALVERBRAUCH

Bodenbeschichtungen

offenes Dekorbild 30–50 g/m²

Bodenbeschichtungen

gesättigte Einstreuung ca. 700 g/m²

Wandbeschichtungen ca. 180-200 g/m²

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Verwender nicht davon, die Produkte eigenverantwortlich auf die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu prüfen.

Diese Version ersetzt alle bisherigen Versionen

Stand: November 2022



BERLINGOT VERFÜGBARE GRÖSSEN

	3	5		3 mm	5		3 mm	5		3 mm	5			3
/ 27*		•	15 / 32*		•	25 / 13*	•	•	45 / 05*	•			66 / 15*	66 / 15*
/ 21*	•		16 / 30*	•	•	41 / 91*	•		46 / 19*	•			67 / 20*	67 / 20*
07*	•	•	17 / 12*	•	•	44 / 06*	•		48 / 89*	•			67 / 35*	67 / 35*
/ 28*	•		17 / 13*		•	44 / 08*	•		54 / 33*	•			77 / 52*	77 / 52*
5 / 11*	•		17 / 17*	•		44 / 09*	•		54 / 42*	•			88 / 18*	88 / 18*
5 / 22*	•	•	17 / 26*	•		44 / 55*	•		55 / 40*	•				
5 / 29*	•	•	17 / 37*		•	44 / 61*	•		66 / 14*	•				

Bei Bestellung / Musteranfrage bitte das * durch die Ziffer für die gewünschte Größe ersetzen.

Partikelgröße 3 mm: 14 / 07* > 14 / 073
Partikelgröße 5 mm: 14 / 07* > 14 / 075